

Technische informatie EPDM slangen

Op maat gemaakt. Bepaal zelf:


- Diameter (DN08 t/m DN50)
- Slanglengte
- Beide fittingen (zie pagina 12 voor beschikbaarheid)
- Aantal (vanaf slechts 1 stuk)

Slangen van onbehandeld EPDM met RVS of gegalvaniseerd stalen omvlechting.

Niet geschikt voor drinkwatersystemen, Cv-systemen, verwarming of koeling.

Installatie dient uitsluitend volgens onze inbouwrichtlijnen (zie pagina 11) uitgevoerd te worden.

Aan de slang gemonteerde fittingen kunnen van invloed zijn op de maximale werkdruk en/of -temperatuur.

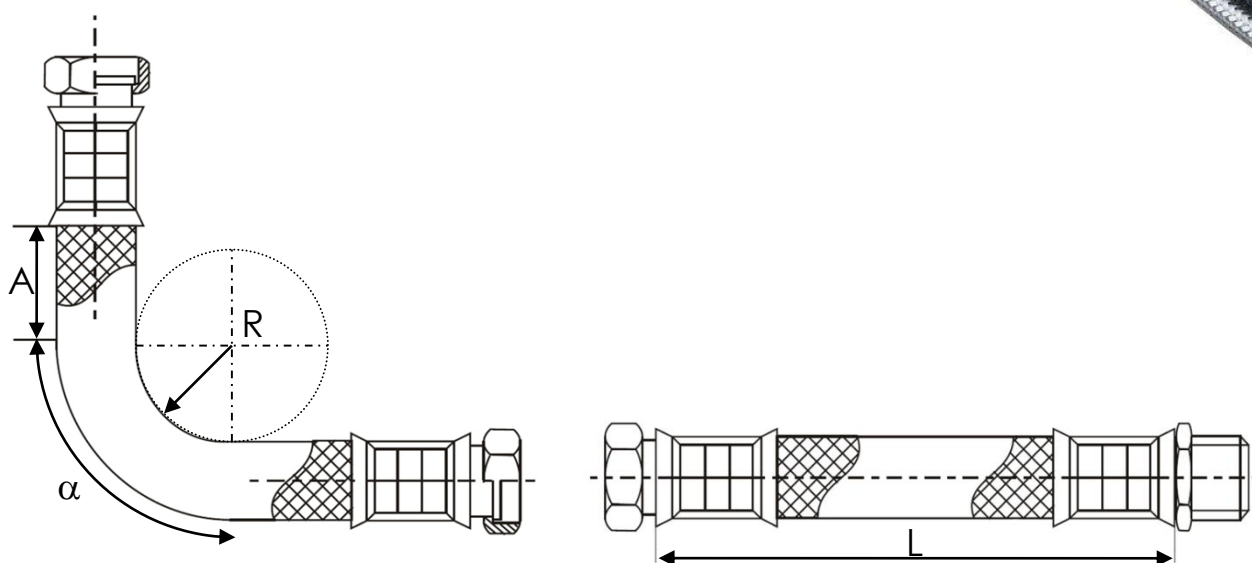

Slangmaat	DN08	DN10	DN12	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Binnendiameter (mm)	8	10	13	16	19	25	32	40	50
Buitendiameter (mm)	13	15	18	22	27	33	45	55	65
Omvlechting	RVS AISI304			RVS AISI304 of gegalvaniseerd staal					
A _{MIN} (mm)	35	40	60	70	80	100	160	180	230
Minimale buigradius R _{MIN} (mm)	35	40	60	70	80	100	160	180	230
Minimale slanglengte L _{MIN} (mm)	60	60	80	95	100	125	140	160	210
L _{MIN} bij α = 90° (mm)	170	205	285	325	370	460	705	790	985
L _{MIN} bij α = 180° (mm)	235	280	395	450	515	640	990	1115	1400
L _{MIN} bij α = 360° (mm)	365	430	610	710	810	1010	1560	1770	2225
Maximale bedrijfstemperatuur	100°C								
Maximale bedrijfsdruk (bar)	15	15	15	12	10	10	10	6	6