

Technische informatie siliconen drinkwaterslangen

Op maat gemaakt. Bepaal zelf:

- Diameter (DN06 t/m D25)
- Slanglengte
- Beide fittingen (zie pagina 12 voor beschikbaarheid)
- Aantal (vanaf slechts 1 stuk)

DVGW gekeurde slang voor toepassing in drinkwatersystemen..

Tevens geschikt voor transport van droge lucht.

Niet geschikt voor verwarming-/koelsystemen.



Speciale loodvrije fittingen t.b.v. drinkwaterinstallaties zijn op aanvraag leverbaar.

Bestand tegen o.a. weersinvloeden, ozon en Uv-straling.

Neem voor chemische bestendigheid contact met ons op.

Installatie dient uitsluitend volgens onze inbouwrichtlijnen (zie pagina 11) uitgevoerd te worden.

Aan de slang gemonteerde fittingen kunnen van invloed zijn op de maximale werkdruk en/of -temperatuur.

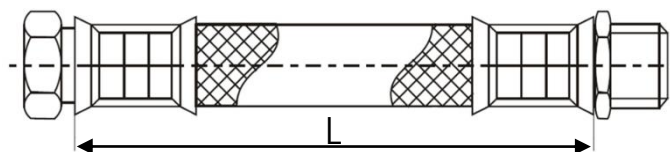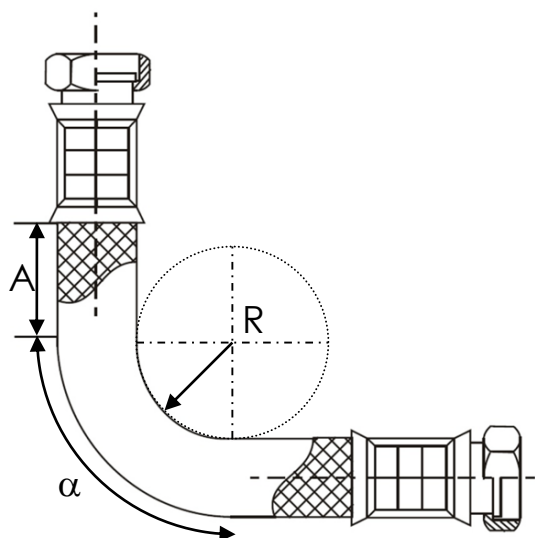

Slangmaat	DN06	DN08	DN10	DN12	DN15	DN20	DN25
Binnendiameter (mm)	6	8	10	12	16	20	25
Buitendiameter (mm)	11	13	15	17	23	28	33
Omvlechting	RVS AISI304						
Krimphulzen	RVS AISI304						
A _{MIN} (mm)	30	30	40	60	70	80	100
Minimale buigradius R _{MIN} (mm)	30	30	40	60	70	80	100
Minimale slanglengte L _{MIN} (mm)	60	60	60	80	90	100	125
L _{MIN} bij α = 90° (mm)	155	155	200	280	325	370	485
L _{MIN} bij α = 180° (mm)	210	215	270	385	450	520	670
L _{MIN} bij α = 360° (mm)	320	325	420	600	710	815	1035
Minimale bedrijfstemperatuur	Water: +1°C Droge lucht: -60°C						
Maximale bedrijfstemperatuur	Water: +95°C Droge lucht: +200°C						
Maximale bedrijfsdruk (bar)	15	15	15	15	12	10	10