

# PRODUCT DATA SHEET


## KKxxBIxxBIx

Kogelkraan met vaste binnendraad

**Easy-Fitt**  
INSTALLATIEMATERIALEN

Celsiusstraat 20, 1704 RW Heerhugowaard

Tel.: 0031 (0)72 534 50 70 Fax: 0031 (0)72 534 94 27

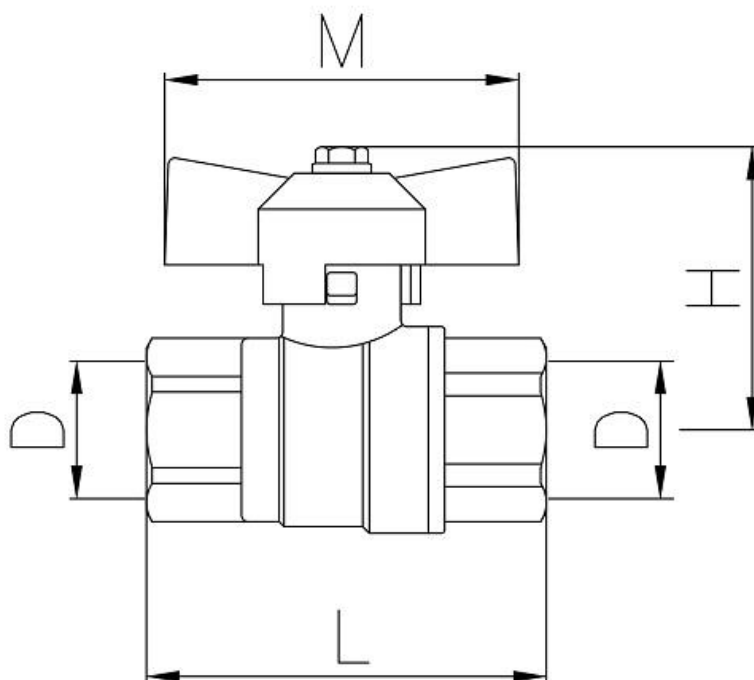

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Body:                 | Vernikkeld messing (CW617N)               |
| Hendel:               | Aluminium                                 |
| PN klasse:            | 25                                        |
| Max. werktemperatuur: | 110°C                                     |
| Toepassingen:         | Gas, stoom, lucht, diesel, verwarming, CV |

| Artikelcode  | VPE | D                  | D                  | L     | H     | M     | Hendel |
|--------------|-----|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| KK12BI-12BIB | 20  | ½" BSP binnendraad | ½" BSP binnendraad | 50 mm | 42 mm | 54 mm | Blauw  |
| KK12BI-12BIR |     |                    |                    |       |       |       | Rood   |
| KK34BI-34BIB | 15  | ¾" BSP binnendraad | ¾" BSP binnendraad | 56 mm | 45 mm | 54 mm | Blauw  |
| KK34BI-34BIR |     |                    |                    |       |       |       | Rood   |
| KK1BI-1BIB   | 8   | 1" BSP binnendraad | 1" BSP binnendraad | 67 mm | 51 mm | 64 mm | Blauw  |
| KK1BI-1BIR   |     |                    |                    |       |       |       | Rood   |