


## Nieuw bij Easy-Fitt

### Meerlagenbuis met aluminium kern PERT-AL-PERT



De 100% zuurstofdichte meerlagenbuis heeft een overlap gelaste aluminium kern tussen 2 hoogwaardige lagen PE-RT en sterke hechtmiddel. Deze composiet buis is bestendig tegen een hogere temperatuur en druk en zeer geschikt voor onder meer drinkwaterinstallaties, (vloer)verwarming en (plafond)koelsystemen.

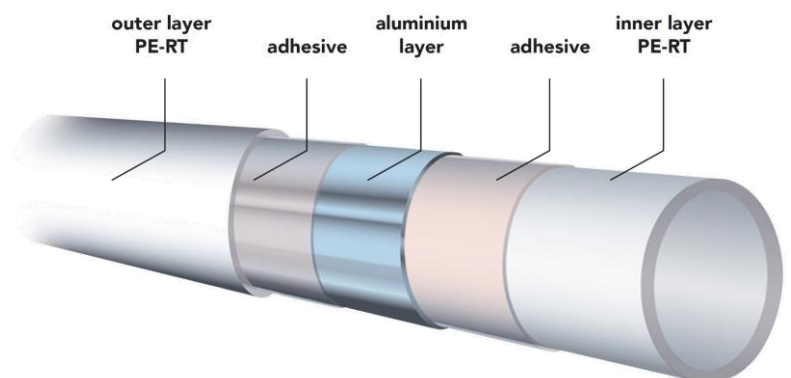

**Uitstekend te combineren  
met insteekfittingen van**

**JG Speedfit®**

DIN EN ISO 21003, DVGW W542, DVGW  
DW8236-BU0016 KIWA 89876

#### Technische gegevens

Werk temperatuur	70°C
Max. temperatuur	95°C
Druk	10 bar
Kleur	Wit
Verpakking	Pak 30 lengtes à 3m Rol 100m

Diameter	Buiten Ø	Binnen Ø	Alum. dikte	Wanddikte
Ø16 x 2,0	16,0 – 16,2	11,8 – 12,1	0,20 – 0,24	1,95 – 2,20
Ø20 x 2,0	20,0 - 20,2	15,8 – 16,2	0,22 – 0,26	1.90 – 2,20

